




ben[®] 4.01

Einbauleuchte quadratisch


technische daten ben[®] 4.01

Bezeichnung	ben4.01	Abmessung	L133mm x B133mm x H67mm
Artikelnummer	401.001	Montageöffnung	120mm x 120mm Toleranz +/- 1,5mm
Hersteller	ben [®] GmbH Kernstockstraße 13 6850 Dornbirn Fon +43 (0) 5572 200 56 Fax +43 (0) 5572 323 56 info@ben-light.at www.ben-light.at	Gewicht	420 g
		Leistung	16W, 24V DC
		Schutzart	IP20
		Lichtstrom	1000 LM
		Anzahl LEDs	72 Stück
		Farbtemperatur	3000K
		Lichtverteilung	breitstrahlend
Material	Leuchtmittel: Aluminiumplatine Diffusor: Acrylglas - satiniert	Ra	> 80
		Lebensdauer	ca. 50000h
		Dimmbar	ja (mit Konverter)

isometrie der leuchte

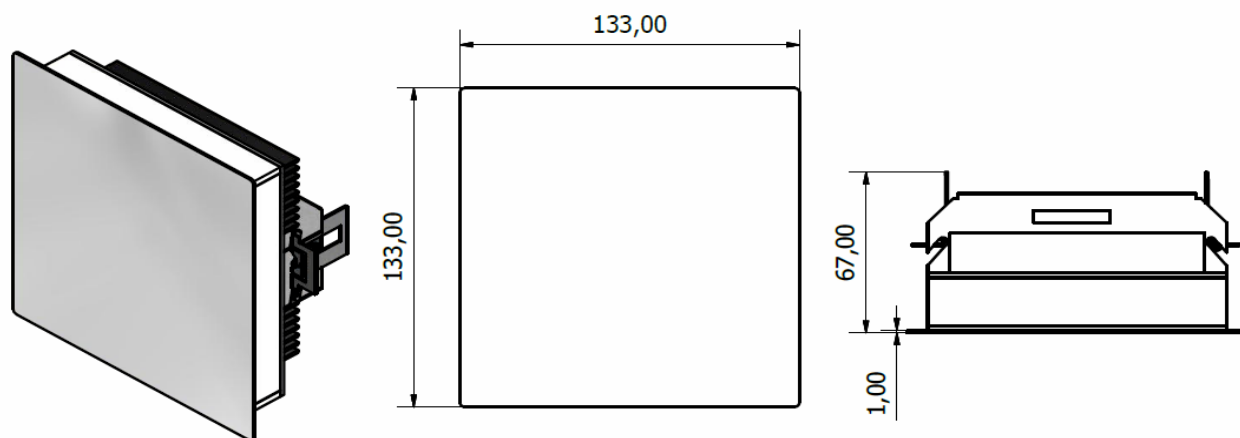

lichtverteilungskurve

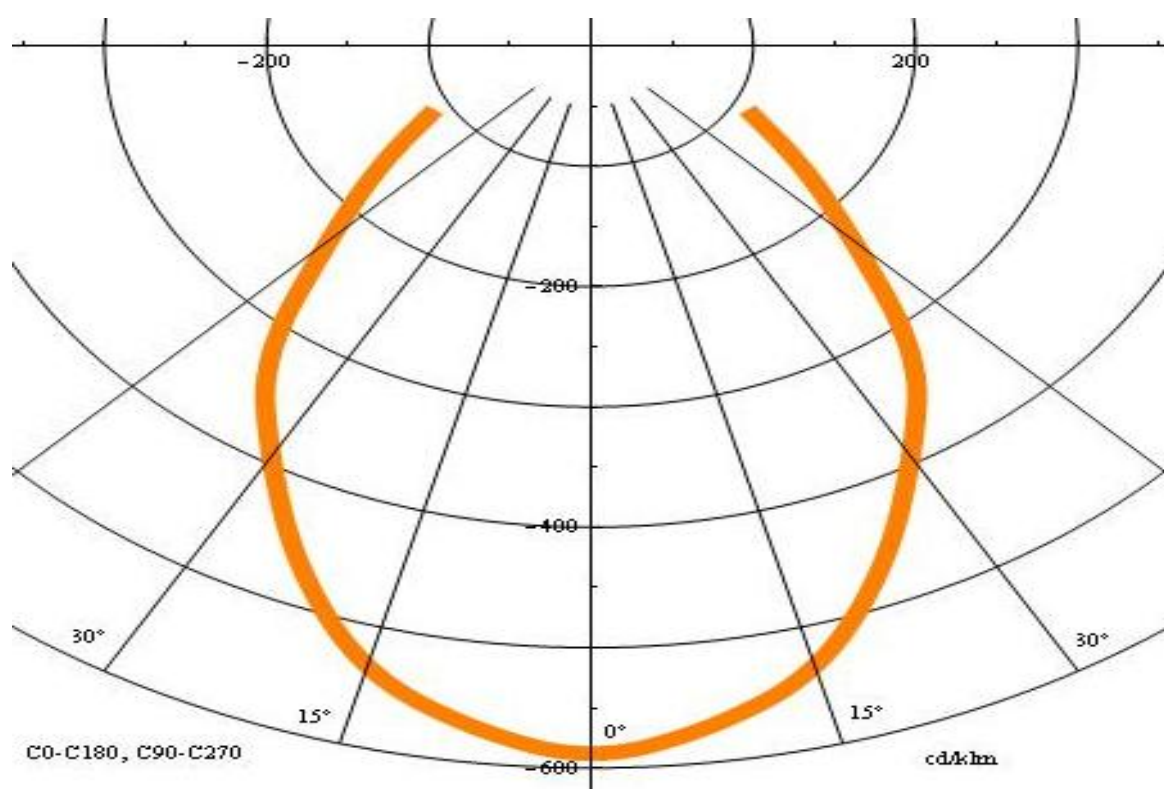




montage für hohlwand

Überprüfen Sie vor der Montage die Deckenanbauleuchte auf eventuelle Beschädigungen. Die Montage darf nur von einem anerkannten Elektrofachmann durchgeführt werden.

vergewissern sie sich, dass die stromzufuhr unterbrochen ist.

1. Montageöffnung mit der Größe 120mm x 120mm herstellen.
2. Die Leuchte mit dem Konverter auf der Sekundärseite (24V DC) verbinden und dann die Leuchte fest machen.

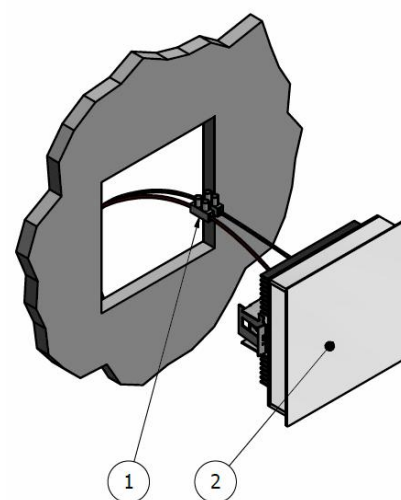

montage für beton

Überprüfen Sie vor der Montage die Deckenanbauleuchte auf eventuelle Beschädigungen. Die Montage darf nur von einem anerkannten Elektrofachmann durchgeführt werden.

vergewissern sie sich, dass die stromzufuhr unterbrochen ist.

1. setzen Sie die Betondose.
2. Montageöffnung mit der Größe 120mm x 120mm herstellen.
3. Die Leuchte mit dem Konverter auf der Sekundärseite (24V DC) verbinden und dann die Leuchte fest machen.

zubehör

Betoneinbaudose Artikelnr.: 1298-27
 L240mm x B170mm x T115mm

