

## HALOSTAR ECO ST 25 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ECO STAR | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- Deutlich weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: 100
- Sockel: G4, GY6.35



---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten


Nennleistung	25 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	25.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	35 W
Energieverbrauch	27 kWh/1000h

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80

### Abmessungen & Gewicht

---



---

### Produktgrafik

Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm
Außenkolben	T11

### Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	N/A mg
-----------------------------	--------

## Produktdatenblatt


<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
------------------------	----

### Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	2000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

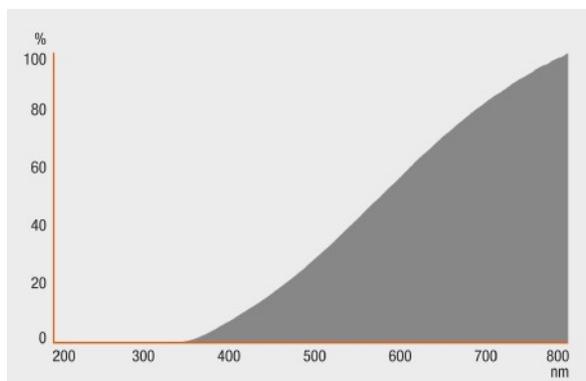

### Strahlungsverteilung

<b>Sockel (Normbezeichnung)</b>	GY6.35
---------------------------------	--------

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

### Zertifikate & Standards

<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
-------------------------------	---

### Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGST/UB-25-12-GY6.35-30
<b>Bestellnummer</b>	67431 ECO ST

---

## Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321990204	HALOSTAR ECO ST 25 W 12 V GY6.35	Blister 1	121 mm x 15 mm x 139 mm	0.25 dm <sup>3</sup>	11.00 g
4008321990211	HALOSTAR ECO ST 25 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 10	148 mm x 129 mm x 164 mm	3.13 dm <sup>3</sup>	206.47 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.